SAT HD2130

dos automóviles

Capacidad de Levantamiento	3000Kg /6600lbs
Altura de levantamiento	2100mm/83 pulgadas
Ancho útil de la plataforma	2140mm/ 84 pulgadas
unidad de poder	Bomba Hidraulica de 2.2kw
Tensión disponible de la fuente de alimentación	100V-450V, 1 o 3 Fases, 50/60Hz
Modo de opercacion	Interruptor de llave
Voltaje	24V
Llave de seguridad	Bloqueo dinámico de Anticaída
Liberacion de bloqueo	Liberación Dinámica Automática
Tiempo de Alzada	‹40seg
Acabado	Revestimiento en polvo

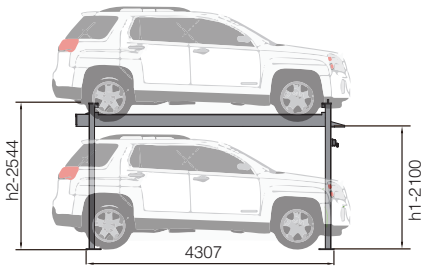





•3000kg capacidad para la mayoría de los tipos de SUV's

• Estructura autónoma y autoportante

• Columna de diseño simétrico

• La función de publicación de pósters medios ahorra costos y espacio

• Plataforma galvanizada y ondulada garantiza seguridad y larga vida útil

• La cubierta antirresbaladiza antideslizante protege tanto al vehículo como al conductor de posibles deslizamientos y daños, pero sigue siendo un perfil ondulado

• Un solo cilindro de elevación hidráulico con cadena como sistema impulsado hace el movimiento más rápido y más suave

• Unidad de alimentación hidráulica individual y panel de control de seguridad de 24V

• Cadena de sincronización que asegura el equilibrio de la plataforma elevadora

• Interruptor eléctrico en botonera de funcionamiento

• Pulsador de emergencia

• Apagado automático una vez que el operador suelta el interruptor de llave

• Las cerraduras mecánicas dinámicas como dispositivo anti-caída mantienen la plataforma en su lugar todo el camino

• Liberación manual disponible en caso de fallo eléctrico

• La plataforma puede ser parada en diferentes alturas para adaptarse a varios vehículos y alturas de techo (opcional)

• La detección del sensor de la fotocélula podría detener la operación si cualquier vehículo bajo la plataforma

• Sistema de protección cuando la plataforma tiene sobre carga