



MINIMONTAGARGAS

SAT-MCL

La gama de minimontacargas SAT-MCL tiene una amplia gama de acabados que pueden ser personalizados mediante la instalación de accesorios para aumentar aún más la seguridad y el funcionamiento del elevador.

SAT-MCL está equipado con estructura que se encuentra apoyado sobre un solo marco. Su funcionamiento es totalmente versátil por su automatización y los indicadores de posiciones y de elevación en cada piso.


Para la instalación, sólo se requiere una abertura a través de cada piso y los tiempos de instalación para modelos estándar de 2 paradas pueden ser de sólo 8 horas, dependiendo de las condiciones del sitio.

El minimontacargas SAT-MCL cumple totalmente con la Directiva de Máquinas 2006/42 / CE. Nuestra empresa tiene la capacidad de suministrar diversos equipos de seguridad para cumplir con las diferentes normas y reglamentos nacionales e internacionales. El funcionamiento controlado por microprocesador garantiza unas prestaciones óptimas y una producción de ruido extremadamente bajo. La gestión inteligente y moderna, la estandarización máxima de los productos, la producción altamente automatizada y la adopción de tecnología de vanguardia permiten a Daldoss garantizar el cumplimiento constante de las normas establecidas por UNI EN ISO 9001: 2008 Company Certification. El estándar se aplica en todos los países UE-CEE y todas las instalaciones de Microlift dentro del UE se suministrarán de acuerdo con esta norma. El ascensor se integrará con otros componentes para garantizar los requisitos de seguridad establecidos por la norma, tanto para el uso del producto como para las operaciones de mantenimiento realizadas dentro o fuera del eje





Tipo de tabla 24-50-100 Kg

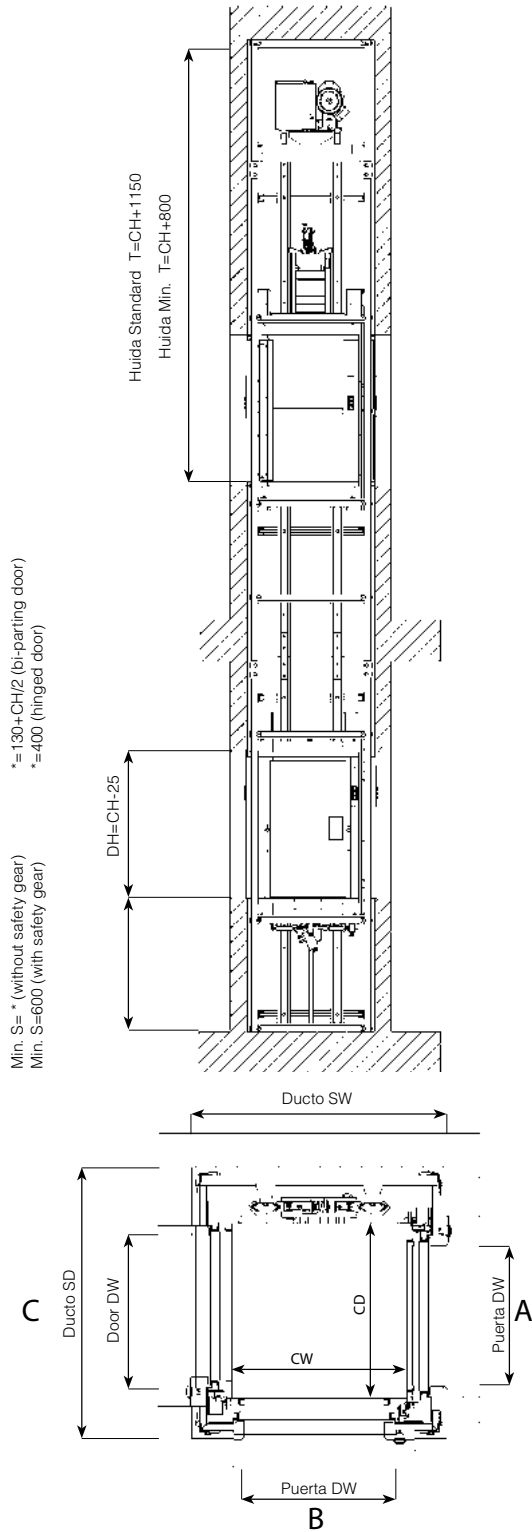

Tipo de piso 200-300 Kg

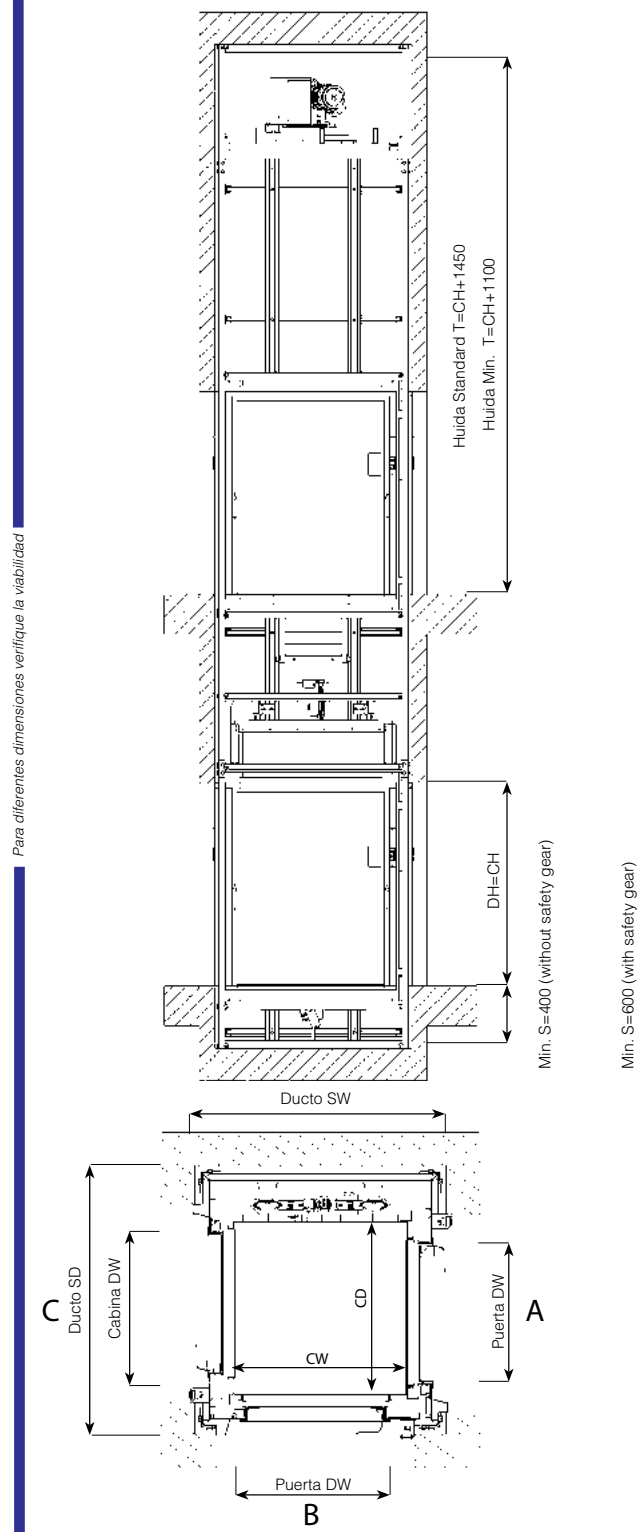




Tabla de Deimensiones

Modelo	Carga (kg)	Cabina (mm)			Ducto (mm)		Puertas B posicion (mm)		Puertas AC posicion (mm)	
		Width OW	Depth OD	High CH	Width SW	Depth SD	Width DW	High DH	Width DW	High DH
DD	24/50	320	510	800	540	745	ND	ND	320	800
DL	24/50	420	545	800	660	835	320	800	420	800
39/5	24/50	520	420	800	760	710	420	800	320	800
NR	24/50	520	520	800	760	810	420	800	420	800
41/5	24/50	520	520	1000	760	810	420	1000	420	1000
1/5	24/50	520	620	800	760	910	420	800	520	800
3/5	24/50	520	720	800	760	1010	420	800	620	800
4/5	24/50	520	720	1000	760	1010	420	1000	620	1000
42/5	24/50	620	420	800	860	710	520	800	320	800
5/5	24/50	620	520	800	860	810	520	800	420	800
MG	24/50	620	620	800	860	910	520	800	520	800
48/5	24/50	620	620	1000	860	910	520	1000	520	1000
7/5	24/50	620	720	800	860	1010	520	800	620	800
50/5	24/50	720	420	800	960	710	620	800	320	800
13/5	24/50	720	520	800	960	810	620	800	420	800
17/5	24/50	720	620	800	960	910	620	800	520	800
21/5	24/50	720	720	800	960	1010	620	800	620	800
22/5	24/50	720	720	1000	960	1010	620	1000	620	1000
29/5	24/50	820	620	800	1060	910	720	800	520	800
33/5	24/50	820	720	800	1060	1010	720	800	620	800
34/5	24/50	820	720	1000	1060	1010	720	1000	620	1000
MGS	100	620	620	800	860	910	520	800	520	800
11/10	100	620	820	800	860	1110	520	800	720	800
54/10	100	720	720	800	960	1010	620	800	620	800
MGT	100	720	720	1000	960	1010	620	1000	620	1000
23/10	100	720	820	800	960	1110	620	800	720	800
24/10	100	720	820	1000	960	1110	620	1000	720	1000
37/10	100	820	820	800	1060	1110	720	800	720	800
38/10	100	820	820	1000	1060	1110	720	1000	720	1000
MDL1	100	820	820	1200	1060	1110	720	1200	720	1200
62/20	200	830	730	1200	1070	1060	720	1200	620	1200
MDL2	200	1000	1000	1200	1240	1330	900	1200	900	1200
MDL3	300	1000	1000	1200	1240	1330	900	1200	900	1200

Algunas de las dimensiones anteriores se pueden variar para adaptarse a sus necesidades individuales mediante la modificación de modelos de existencias o por fabricación especial. Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento comercial para más detalles.



Your 1st Choice in Lifts



www.accesibilidadtotal.com

Sistemas de Accesibilidad Total
info@accesibilidadtotal.com
Telefax: +(506) 2234 8566
Móvil: 8385 0547